





ECU-R-RS 能量通信器

- 收集和传输数据
- 实时监控每一台优化器或关断器
- 内置wifi，适应各种应用环境
- 体积小，安装更灵活

ECU-R-RS 尺寸数据

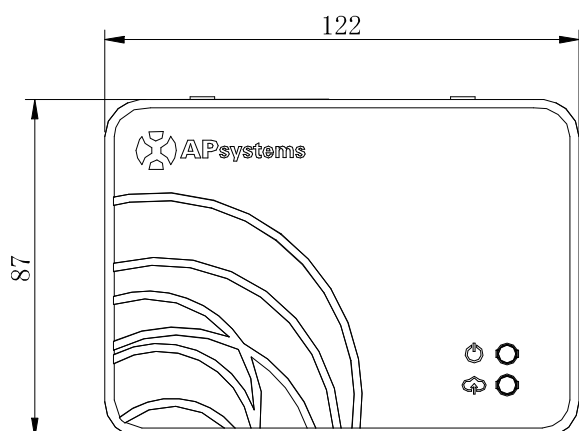

昱能能量通信器是昱能直流优化器或组件关断器的数据网关，能实时收集和传输数据，全面监控每一台优化器或关断器，优化光伏系统的性能。

我们的系统结合昱能直流优化器或组件关断器与能量通信器（ECU-R-RS）、ECU APP 以及昱能监控系统(EMA)，给你最强大、经济、可靠、智能、安全的太阳能光伏系统解决方案。

ECU-R-RS 能量通信器参数表

通讯接口

集成 Wi-Fi	802.11g/n
天线	标准 2.4G

电源数据

电源输入	120~240AC , 50-60Hz 5V 2A
功率消耗	1.7 W

机械数据

尺寸(W×H×D)	122 mm×87 mm×25 mm
重量	150 g
工作环境温度	-20°C to +65°C
冷却	自然
防护等级	室内 - NEMA 1(IP20)

特征

认证	IEC 60950-1, EN60950-1, IEC 60529, EN 60529, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1, UL50E, FCC part 15, EN61000-6-1, EN61000-6-3, ICES-003, AS NZS 60950-1, GB/T17799
----	---

© 版权所有

规格如有更改，恕不另行通知 请在 www.APsystems.com 下载最新版本

上海市浦东新区张杨路 188 号汤臣中心 B403 室 | 021-33928205 | APsystems.com

请用手机浏览器扫描

下列二维码下载 ECU APP :



(Android)



(iOS)