

五芯总线配件说明书

中国版




五芯总线为模块化设计，现场安装方便，极大的提升了安装效率和太阳能系统的可靠性。

模块化设计低阻抗、低损耗、高防护等级。

五芯总线的优点

- 模块化设计提高了太阳能系统可靠性和安全性。
- 提高系统安装效率。
- 连续的主线减少了中间节点的数量和阻抗。
- 防护等级可达IP67。
- 定制化设计

总线

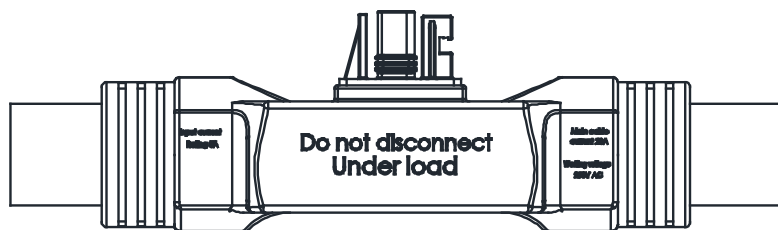

电缆规格	5X14AWG
电缆线径	12.0±0.40
电缆型号	TC-ER
防护等级	IP67
工作温度	40°C to +90°C
额定温度	+90°C (干或湿)
抗紫外线	UL1581
认证标准	UL44 UL1277 UL1581 ROHS

总线配件

	<p>五芯总线T头保护盖</p> <p>保护在总线上不使用的T头</p>
	<p>五芯总线尾端保护盖</p> <p>总线末端的防护保护</p>
	<p>AC 连接器(EN,五芯,25A,公) AC 连接器(EN,五芯,25A,母)</p>
	<p>自助延长线</p>